


Dolium® 20L A Slim Line

REFERENCE PRODUIT : 10-20A-21S

Caractéristiques

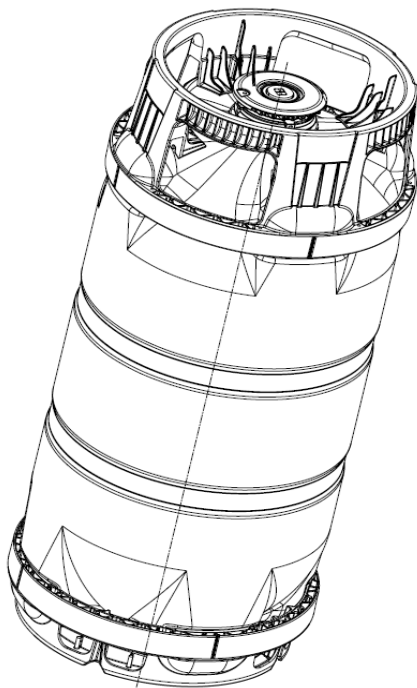

FÛT

| | |
|-----------------------|--|
| Cycle | usage unique - fût perdu |
| Volume | 20L |
| Dimensions | D x H = 243 x 572 mm |
| Poids (vide) | 970 gr |
| Température | 0°C < T < 35°C |
| Pre-pression | 1,0 bar CO ₂ / N ₂ |
| Pression opérationnel | 3,5 bar max. |
| Vanne de sécurité | 4,8 bar +/- 0,2 bar |

CORPS

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Barrière oxygène | Barrière active |
| Barrière CO ₂ | Barrière passive |
| Barrière UV | Barrière UV ambré |

CONNECTION

| | |
|------|------------------------------|
| Type | Tête platte = A(lumasc)-type |
|------|------------------------------|

ANNEAUX


| | |
|--------------|------------------------|
| Manipulation | vertical et horizontal |
| Stockage | empilable |

APPLICATIONS

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produits | Boissons |
| Periode de péremption | Egal à l'acier inoxydable |
| Certificats | EU / FDA |
| Ligne de remplissage | compatible - vérification recommandée |
| Installation débit | compatible |
| Recyclable | 100% |

pour information plus détaillée, veuillez consulter les Consignes de Sécurité et d'Utilisation

Caractéristiques spécifiques

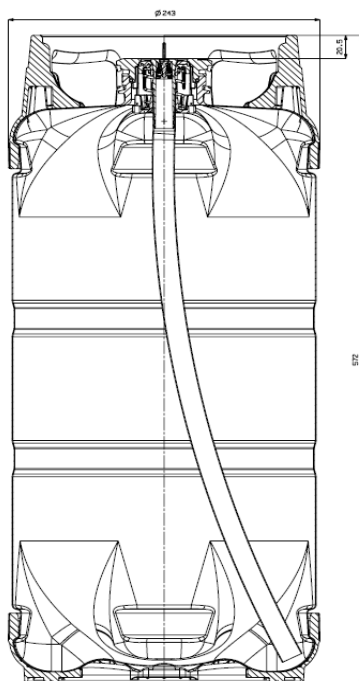

Contact

Dispack-projects NV

Adresses: Vosseschijsstraat 192A
 Ville: 2030, Anvers
 Pays: Belgique

E-mail: sales@dolium.eu
 Site web: www.dolium.eu